




No. **181** 필름 충격 시험기 Film Impact Tester

No. **181-L** 필름 충격시험기(저온챔버) Film Impact Tester with low temp. oven

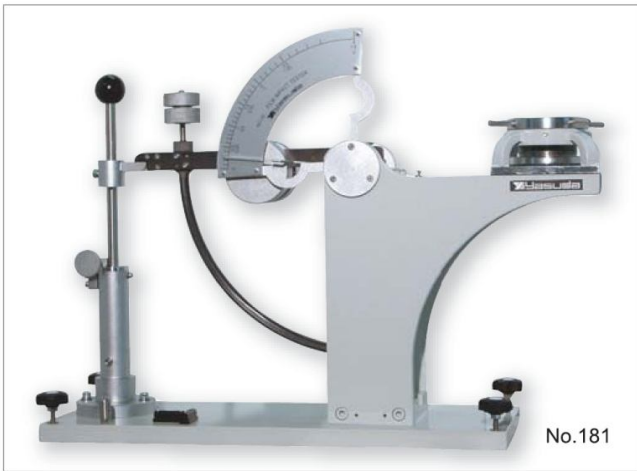

No.181



No.181-L

▶관련규격 ASTM-D3420

▶제품개요

플라스틱 필름, 종이의 내충격성을 평가하는 충격시험기입니다. 추의 맨 앞에 장착된 반구 모양의 충격구가 충격에 의해서 시험편에 구멍을 뚫는데 필요한 양을 눈금으로 표시합니다. 저온챔버에서의 시험도 가능합니다.

▶제품사양

모델명	No.181	No.181-L
용량	0~1.5J (눈금0.05J)/0~3.0J(눈금0.1J) (2단눈금) 0~3.0J(눈금0.1)/0~6.0J(눈금0.2J)	
충격구	반경구, R12.7mm, R6.35mm	
리프트업 각도	90°(추가 weight타입)	60°, 90°(2단계 전환형)
시험편	φ80mm	
클램프	내부 φ60mm	
온도	-	-35~60°(냉각기식)
읍선	에어 클램프	
전원	-	220V 3상 30A 50/60Hz
치수/중량(약)	W6000xD190xH460mm/32kg	W1,080xD700xH930mm/150kg

No. **183** 낙구 충격 시험기 Falling Ball Impact Tester



Magnet Holder

Air Holder

▶관련규격

JIS-(K5400), K5600-5-3, (K6718), (K6745), K7211, ISO-6272

▶제품개요

경질 플라스틱, 도막의 내충격성을 평가하는 낙구충격시험장치입니다. 마그네틱 홀더에 지지된 추를 소정의 높이에서 떨어뜨려 시험편의 파괴 정도를 측정합니다.

▶제품사양

낙하속도 50~최대1,000mm (피치50mm)  
50~최대2,000mm (피치50mm)  
낙하 추 규격에 따라 다릅니다.  
시험편 홀더 규격에 따라 다릅니다.  
액세서리 수평계...1개, 풋 스위치  
전원 220V 단상 3A 50/60Hz  
치수/중량(약) [본체] W660xD460xH2,000~2,500mm/100~115kg  
[컨트롤박스] W200xD280xH215mm/7kg