



No. 258 만능 충격 시험기

Universal Impact Tester



No.258-PC

▶제품개요

플라스틱의 진자식 충격 시험기입니다. 해머 및 앤빌을 교환하여, 샤르피 충격 시험, 아이조드 충격시험, 인장충격시험이 가능합니다. 광학엔코더가 부착되어, 컴퓨터로 데이터처리가 가능합니다.


▶제품사양

** JIS , ISO (ASTM)

모델명	No.141 샤르피	No.158 아이조드	No.190 인장
참고규격	JIK-K7111,ISO-179, ASTM-D6110	JIK-K7110,ISO-180, ASTM-D256	JIK-K7160,ISO-8256, ASTM-D1822
용량	0.5, 1, 2, 4, 5, 7.5, 15, 25J	1, 2.75, 5.5, 11, 22J	2, 4, 7.5,15J
리프트업 각도	150°		
충격속도 (m/s)	2.9, 3.8(3.46)	3.5(3.46)	2.9, 3.8(3.46)
타격도 각도	30±1'(45±2°)	75°(-)	-
타격도반경(mm)	R2±0.5(R3.17±0.12)	R0.8(R0.79±0.12)	-
앤빌과 타격도의 거리(mm)	-	22±0.2(22±0.05)	-
고정대간거리(mm)	표준62+0.5(101.6±0.5)	-	-
액세서리	시험편 셋팅게이지, 블럭게이지, 토크렌치(아이조드)		
옵션	전용소프트웨어, 안전커버, 햄머전동해제장치,비상방지커튼		
치수/중량(약)	W550xD350xH850mm/100kg		

No. 258-D 디지털 충격 시험기

Digital Impact Tester

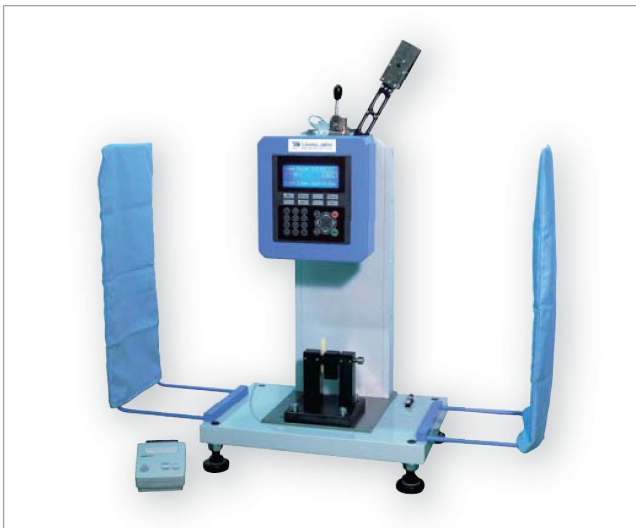

▶제품개요

충격강도를 직독할 수 있는 디지털 타입의 진자식 충격 시험기입니다. 충격강도 단위는 kJ/m²로 표시됩니다.

▶제품사양

표준사양 손실에너지 계산, 평균치 및 표준편차 자동계산기능
 기타사양 상기표 참조
 옵션 미니프린터,안전커버,햄머전동해제장치,리터방지커튼
 전원 220V 단상 5A 50/60Hz
 치수/중량(약) W550xD350xH850mm/100kg

No. 258-L 저온챔버 충격 시험기

Impact Tester with low temp. oven



▶제품개요

저온챔버 내에서, 샤르피 및 아이조드 충격시험이 가능한 모델입니다. 저온 챔버는 이중의 문으로 되어 있어, 안쪽 문을 닫은 상태로 외부에서 시험편을 장착할 수 있기 때문에 챔버내의 온도변화를 줄입니다.

▶제품사양

온도 -40~60°C (냉동기식)
 안전장치 해머 세팅센서(빛문 인터록장치),아크릴제 안전커버
 기타사양 상기표 참조
 옵션 전용소프트웨어,해머전동해제장치,토크조정장치(아이조드)
 전원 220V 3상 30A 50/60Hz
 치수/중량(약) W1,220xD990xH1,660mm/350kg